




查看快速入门教程  
请扫上方二维码

## 1 了解小Q

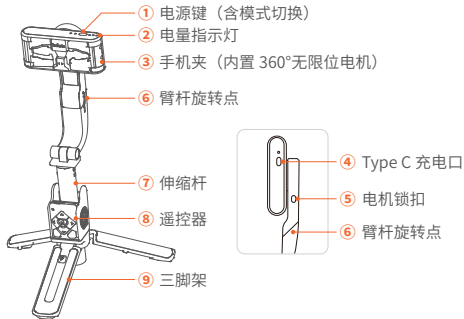

## 2 手持自拍场景



### 何时锁定手机夹?

稳拍杆手机夹可 360°无限位旋转, 当稳拍杆处于低功耗模式, 可锁定手机夹, 转换为常规自拍杆使用




\* 对齐手机夹背部定位凹槽点位置  
拨动电机锁扣, 定位柱插入凹槽  
电机将被锁定无法旋转

## 3 桌面跟拍场景




## 4 安装手机

### ① 展开稳拍杆



### ② 安装手机



展开手机夹并使“hohem”标志朝左, 同时手机镜头朝左  
手机一侧抵住手机夹一侧拉开推入夹紧

### ③ 手机居中调平



\* 未夹手机空载开机稳拍杆无法正常运行  
\* 确保手机紧贴硅胶垫并居中夹  
如未操作到位, 可能触发震动关机等情况

## 5 开机长按电源键 3 秒



### 如果遥控器无法正常控制, 请按以下步骤完成重新配对:

- ① 稳拍杆开机后, 七按电源键进入配对模式, 此时模式灯黄绿交替闪烁
- ② 再开启遥控器, 约 1 秒后配对完成, 此时模式灯恢复绿灯常亮


## 6 单按: 切换横竖屏



### 双按: 归中

五按: 稳拍杆校准  
(当稳拍杆不水平或漂移时, 请使用校准。滴声代表校准已启动, 稳拍杆静置桌面, 至滴声再次响起, 完成校准)

长按 5 秒: 稳拍杆关机

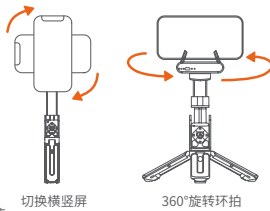

三按: 自动旋转  
(300°盗梦空间 / 360°旋转环拍)

## 7 M 键: 切换工作模式



### 单按: 锁定模式 (开机默认)

\* 手柄沿电机轴转动时, 手机不跟随电机旋转跟拍  
此时模式灯绿灯常亮

### 双按: POV 跟随模式

\* 手柄沿电机轴转动时, 手机跟随电机缓慢旋转跟拍  
此时模式灯绿灯单闪

### 长按 5 秒: 低功耗模式 (更长续航)

\* 电机将停止工作, 可通过拨杆  
锁定电机作为常规自拍杆使用

## 8 下载“Hohem Joy” App, 注册登录

(APP 内支持人脸追踪拍摄、手势控制、移动延时、Moment 一键成片)



扫描二维码  
进入下载界面

或苹果手机前往 App Store  
安卓手机前往“腾讯应用宝”等各大安卓应用市场  
搜索“Hohem Joy”下载

\* 使用 iOS 10.0 及以上系统或 Android 6.0 及以上系统。  
\* 更多产品教程可在 App 主页查询


## 12 电源键其他功能说明

### 电源键

- 单按:** 切换锁定 /POV 跟随模式 (默认锁定模式)
- 双按:** 稳拍杆回到初始位置
- 三按:** 自动旋转 (300°盗梦空间 /360°旋转环拍)
- 五按:** 稳拍杆校准 (当稳拍杆不水平或漂移时, 请使用校准。滴声代表校准已启动, 稳拍杆静置桌面, 至滴声再次响起, 完成校准)
- 七按:** 进入遥控器配对模式
- 九按:** 取消手机蓝牙配对

## 9 进入 APP 完成小 Q 与手机蓝牙连接

- ① 确认小 Q 开机
- ② 打开手机蓝牙

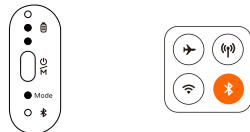

- ③ 进入 Hohem Joy App 首页根据顶部提示, 点击连接



\* 若需强制取消蓝牙配对可**九按**稳拍杆电源键

## 10 单按快门键: 开始录像 / 拍照

该功能需确保蓝牙连接成功



**双按:** 切换拍照 / 录像模式

**三按:** 切换前 / 后置镜头



(仅在 Hohem Joy APP 内实现)

## 11 方向键

**长按左 / 右:**  
调整稳拍杆旋转角度


**双按左 / 右:**  
90°逆时针 / 顺时针快速旋转

**长按上 / 下:**  
控制手机图像放大 / 缩小  
(仅支持 Hohem Joy APP  
及部分手机原生相机)



该功能需确保蓝牙连接成功

## 13 指示灯说明

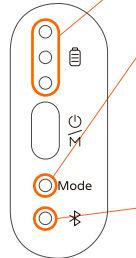

**电量指示灯**  
常亮: 三段电量指示 / 充电完成  
单闪: 正在充电 (仅一格单闪表示低电警告)

**工作模式指示灯**  
绿灯常亮: 锁定模式  
绿灯单闪: POV 跟随模式  
黄灯闪烁: 遥控器按键响应  
黄灯常亮: 低功耗模式 (此时稳拍杆电机停止运行, 但遥控器仍可保持连接)

**蓝牙指示灯**  
常亮: 已连接  
不亮: 未连接  
快闪: 固件升级中

## 产品参数

型号	iSteady Q
自重	195g
折叠后尺寸	140 x 54 x 36mm
材质	PA & PC + ABS
电池容量	460mAh
续航	3 小时
机械角度范围	* 航向: 360° / 横滚: 360°
可控角度范围	* 航向: 360° / 横滚: 360°
兼容手机	重量 ≤ 280g 厚度 ≤ 11mm 宽度 55.5-100mm

## 保修卡

用户姓名: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

通讯地址: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

机器序列号: \_\_\_\_\_

故障原因: \_\_\_\_\_

维修记录: \_\_\_\_\_

- 产品自售出之日起七天内, 若出现性能故障, 产品及外包装保持完整无划伤, 经检查确认非人为损坏可更换同种型号产品。
- 产品自售出之日起正常使用下, 一年内免费保修终生维护, 配件不在保修范围内。
- 一切意外因素或人为损坏、自行拆机、使用不当等造成的损坏不在保修范围内。
- 保修时必须出示产品对应的保修卡, 未能提供保修卡或自行涂改保修卡, 本公司有权认定为作废, 不予保修。

\* 最终解释权归浩瀚卓越科技所有

### 联系我们

电话: 0755-86573216 (总机)  
400-960-9206 (售后)  
(周一至周五 9:00-18:00)

邮箱: service@hohem.com  
网址: www.hohem.com  
制造商: 深圳市浩瀚卓越科技有限公司  
地址: 深圳市南山区西丽路大学城创意园 B 栋

已验视  
合格证  
检验员: Q1